


* GIRO MÁXIMO SUSPENSIÓN NEUMÁTICA 25°
 * GIRO MÁXIMO SUSPENSIÓN HIDRÁULICA 33°

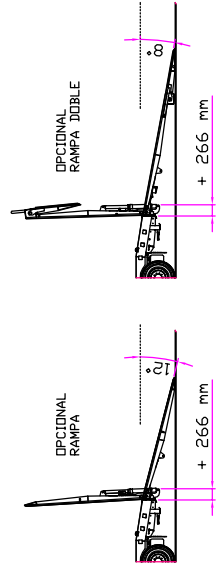

INDICE	MODIFICACION	MAQUINA	Nº PROGRAMA
Revisión	FORMATO HOJA		
Fecha	DIBUJADO DPC	REFERENCIA	COM00088_1
11-11-10	Nº PIEZAS POR VEHICULO:	TOLERANCIA SEGUN ISO 2768-V	
Escala:	Designación: GPNE4		
	Observaciones:		
	Este documento es propiedad de SEMIRREQUES ROJO S.L. Queda prohibida su copia o reproducción sin autorización del propietario.		

	>40 - 70 Km/h	40 Km/h
PTMA Total:	83.000 Kg	87.000 Kg
PTMA 5ª Rueda:	35.000 Kg	35.000 Kg
PTMA Suspensión:	48.000 Kg	52.000 Kg
PTMA Eje:	12.000 Kg	13.000 Kg
Tara aprox:	15.000 Kg	15.000 Kg
Carga útil aprox:	68.000 Kg	72.000 Kg